


КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ПАТРОННОГО ТИПА E510.32.00, E510.32.03, E510.32.10, E510.20.00, E510.20.03.000, E510.20.10


Клапаны предохранительные предназначены для предохранения объемных гидроприводов от давления, превышающего установленное. Применяются на строительных, дорожных, буровых и других машинах.

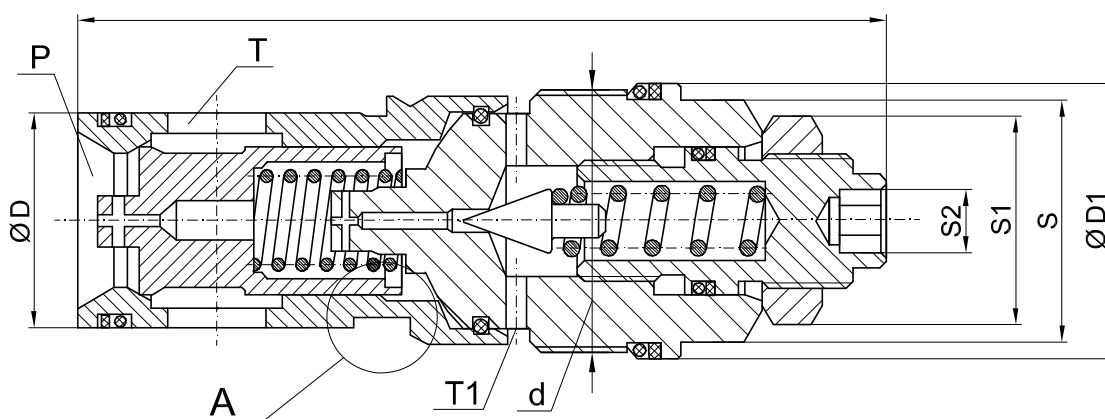

для E510.32.10, E510.20.10


A

для E510.20.00, E510.32.00




A

для E510.32.03




Изделие типа	L	D	D1	d	S	S1	S2
E510.20.00 E510.20.10	105 max	22f7	32f7	M30×1,5–6q	27	27	8
E510.32.00 E510.32.03 E510.32.10	121 max	32f7	41f9	M39×1,5–6q	32	27	8


E510.32.00, E510.20.00, E510.20.00



E510.32.10, E510.20.10



E510.32.03



Наименование показателя	Технические характеристики	
	E510.20.00 E510.20.03.000 E510.20.10	E510.32.00 E510.32.03 E510.32.10
Расход рабочей жидкости, л/мин: • номинальный • максимальный	250 400	400 600
Максимальное рабочее давление, МПа	40	
Диапазон настройки давления срабатывания клапана, МПа	1...40	
Масса, кг	0,35	0,63